

FR-II Boredekksmatter

FR-II er installert på mer enn 5000 rigger og er kanskje oljeindustriens mest fotograferte produkt. Nærmest uunnværlig rundt rotary table, men også mye brukt i områdene på boredekk som ligger lenger unna borestrengen. Utprøvd og robust.

Produktbeskrivelse

Safety Pad FRII er den klart mest benyttede boredekksmatten i verden. 1 1/4" tykk, med innstøpte stålslagler, drenering i rutenett og sklisikker overflate.


FRII brukes der de tøffeste belastningene er og gir et effektivt fotfeste selv om boredekket er oversvømt av mud og olje.

Mattene er støpt av sterk, flamme- og kjemikaliebestandig uretan med rustfrie bolter.

Overflaten er sklisikret og brutt av spor i sjakkemønster som drenerer bort slam og borevæsker.

Den gripfaste overflaten er skreddersydd slik at den passer direkte inn mot f.eks mot roughneck rail og andre kritiske områder.

Effektiv tilpasning - vi har nok ditt Rotary Table i tegningsbiblioteket allerede.

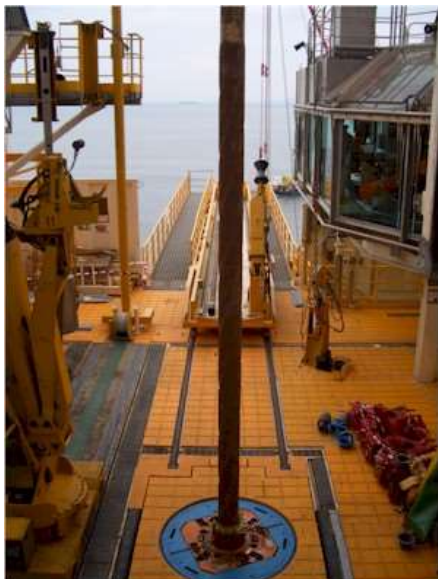

Egenskaper

- Flammehemmende
- SafetyYellow farge
- Med stålslagler for ekstra god fotfeste
- Med grove dreneringsspor
- 1 1/4" tykkelse
- Motstandsdyktig mot alle kjente borevæsker
- Utprøvd på mange tusen borerigger
- Enkel innfesting med forsterkede ører i hjørnene
- Kan fornyes med toppstrøk
- Produseres i biter opp til 3 meters bredde og lengde.
- Kan bevles for å unngå snublekant.
- Finnes varianter. (se andre produktark)

FR-II Boredekksmatter

CSP FR physical properties

Property	Test Specification	Result
Tear Strength	ASTM D412	379 lbs/in
Tensile Strength	ASTM D412	2850 lbs/in
Ultimate Elongation	ASTM D412	450 lbs/sq in
Ultimate Hardness	ASTM D2240	82 Shore A
Fungus Resistance		non nutrient
Repairability		excellent
Service Temperatures		-40F to 200F
Shrinkage		0.0005 m/m
Viscosity	ASTM D2392-86	16,500 cps
Water Absorption		0.1

